

DFM061SA

Faltmasker

Revisionsnr. 01

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die DFM061SA ist eine vorgeklebte PE-Folie mit umlaufendem Washi-Tape. Mit dieser Tropfenfolie lassen sich große Flächen schnell und einfach abkleben. Die HDPE-Folie ist coronabehandelt, damit sie sich statisch auflädt. Durch diese Behandlung haftet die Folie auf den meisten Oberflächen wie eine zweite Haut. Ein weiterer Vorteil ist, dass verschüttete Farbe an der Folie haften bleibt.

Das Washi Tape kann auf den gängigsten Oberflächen verwendet werden und ist 4 Wochen UV-beständig, perfekt zum Abdecken im Innen- und Außenbereich.


Hauptmerkmale und Vorteile

- Washi-Band, beschichtet mit UV-beständigem Acrylkleber.
- Faltmasker ermöglichen ein schnelles Abdecken von größeren Flächen
- Maskieren mit superscharfen Farblinien
- Sehr gut geeignet in Kombination mit Wasserlacken.



TECHNISCHE DETAILS

Träger und Kleber

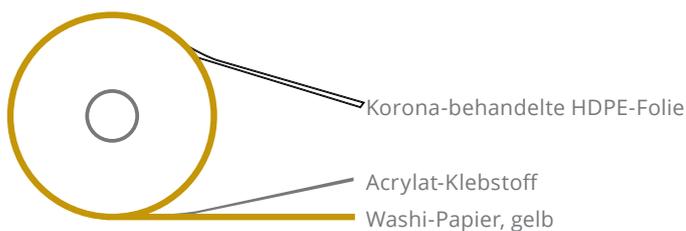

Eigenschaften

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethode
Gesamtdicke	115	Mikron	PSTC-133
Foliendicke	9	Mikron	PSTC-133
Klebkraft	1,7 - 2,3	N/cm	PSTC-101
Zugfestigkeit	33,5	N/cm	PSTC-131
Bruchdehnung	8	%	PSTC-131
Temp. beständigkeit	120	°C, 30 min	ATST008
UV-Beständigkeit	bis zu 1	Monate	ATST008
Haltekraft	12	Stunde	ATST008

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Die mit dem Band zu beklebenden Oberflächen sollten trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

LAGERUNGSHINWEISE

- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 21°C) bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden
- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu eines (1) Jahres.

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann ATS All Tape Supplies nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt.