


DUC151HM

Gewebebänder

HAUPTMERKMALE & ANWENDUNGEN

- PE-beschichtetes Gewebe Träger mit einem starken synthetischen Kautschukkleber mit ausgezeichneter Klebrigkeit
- Konfortabele wasserdichte Unterlage, geeignet für den Einsatz auf unebenen Oberflächen
- Leicht zu reißen mit der Hand und hoch fest
- Geeignet für die Bündelung, Versiegelung, Säumen, das Halten und vorläufige Reparaturen wert

TRÄGER UND KLEBER

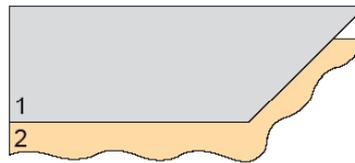

1. PE-beschichtetes Gewebe, grau, gelb, schwarz, weiß, rot, Grün und Blau
2. Synthetischer Kautschukkleber

TECHNISCHE DETAILS

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	150 [Mikron] (+/-10%)
Klebkraft	4,0 [N/cm]
Elongation	15 [%]
Zugfestigkeit	22 [N/cm]
Temp. Widerstand	-20 bis +60 [° C]

HINWEISE ZUR ANWENDUNG & LAGERUNG

Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.