


DUC173RS

Gewebebänder

HAUPTMERKMALE & ANWENDUNGEN

- Ein PE-beschichtetes, UV-stabilisiertes Gewebeband mit einem Klebstoff auf Kautschukbasis.
- Dieses Band ist für unregelmäßige Oberflächen, Papierwaren, wasserfest, Vinyl-Reparatur, Schutz, Abdeckung und Bündelung geeignet.
- Es hat eine Feuchtigkeitssperre für Innen- und Außenanwendungen.
- Dieses Band ist sauber und ohne Kleberückstände zu entfernen.
- Erhältlich in den Farben hell- und Dunkelblau.

TRÄGER UND KLEBER

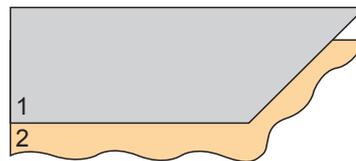

1. PE-beschichtetes Gewebeträger
2. Klebstoff auf Naturkautschukbasis

TECHNISCHE DETAILS

Eigenschaften	Wert	
Gesamtstärke	300	[Mikron]
Haftung auf Stahl	2,35	[N/cm]
Abwickelkraft	7,84	[N/cm]
Zugfestigkeit	54,88	[N/cm]
Haltekraft	30	[Minuten, 25mm x25mm, 40°C]
Temp. Beständigkeit	-35 bis + 80	[°C]
Test rollende Kugel	<10	[cm, Kugel #20]
UV-Beständigkeit	3	[Wochen]

HINWEISE ZUR ANWENDUNG & LAGERUNG

Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.